


ARBEITSBÜHNENVERLEIH

WINZER KG




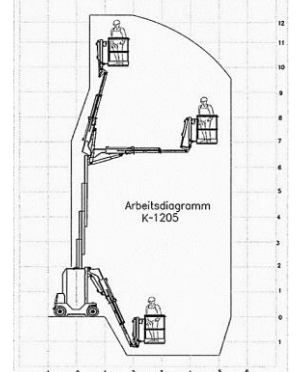

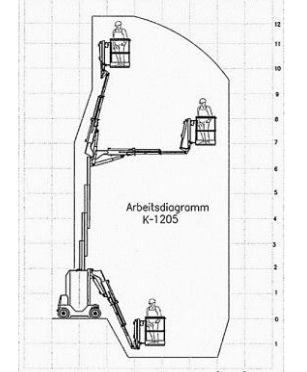


Reuschenberger Str. 51-55 · 51379 Leverkusen-Opladen
 Telefon 0 21 71/10 56 · Telefax 0 21 71/2 97 73
www.winzer-lift.de

Mit Sicherheit **HOCH HINAUS**



Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen

selbst fahren • selbst bedienen • sicher arbeiten • geringe Kosten • große Leistung

<p>Technische Daten Star 10-200</p> 	<p>Transportabmessung: Länge: 2,65m Breite: 1,00m Höhe: 1,99m</p> <p>Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 8,00m / 10,00m max. seitliche Reichweite: 3,10m Schwenkbereich: 2 x 190° max. Korblast: 200 kg (2 Personen) Korbmaß: 0,90m x 0,70m x 1,10m</p> <p>Sonstiges: Antrieb: Elektro Zulässiges Gesamtgewicht: 2.760 kg Steigfähigkeit: 23% Steckdose im Korb: nein</p> <p>Nichtmarkierende Vollgummireifen</p>	
<p>Technische Daten Helix1205</p> 	<p>Transportabmessung: Länge: 3,36m / 2,68m Breite: 0,98m Höhe: 2,00m</p> <p>Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 10,00m / 12,00m max. seitliche Reichweite: 5,15m Schwenkbereich: 355° Korbschwenkbereich: 175° (1 x 90° / 1 x 85°) max. Korblast: 200 kg (2 Personen) Korbmaß: 0,98m x 0,75m x 1,10m</p> <p>Sonstiges: Antrieb: Elektro Zulässiges Gesamtgewicht: 4.800 kg Steigfähigkeit: 16% Steckdose im Korb: ja</p> <p>gabelstaplerfähig, nicht markierende Vollgummireifen</p>	
<p>Technische Daten Helix 1508</p> 	<p>Transportabmessung: Länge: 3,94m Breite: 1,20m Höhe: 2,20m</p> <p>Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 13,00m / 15,00m max. seitliche Reichweite: 8,00m Schwenkbereich: 355° Korbschwenkbereich: 175° (1 x 90° / 1 x 85°) max. Korblast: 200 kg (2 Personen) Korbmaß: 1,03m x 0,73m x 1,10m</p> <p>Sonstiges: Antrieb: Elektro Zulässiges Gesamtgewicht: 7.700 kg Steigfähigkeit: 16% Steckdose im Korb: ja</p> <p>gabelstaplerfähig, nicht markierende Vollgummireifen</p>	
<p>Technische Daten Dino 11-200</p> 	<p>Transportabmessung: Länge: 4,22m Breite: 1,55m Höhe: 1,97m</p> <p>Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 8,90m / 10,90m max. seitliche Reichweite: 5,46m Schwenkbereich: 2 x 190° Korbschwenkbereich: 2 x 90° max. Korblast: 200 kg (2 Personen) Korbmaß: 1,30m x 0,67m x 1,12m</p> <p>Sonstiges: Antrieb: Elektro Zulässiges Gesamtgewicht: 2.700 kg Steigfähigkeit: 20% Steckdose im Korb: nein</p> <p>Nichtmarkierende Vollgummireifen</p>	

Technische Daten SKY 12-215	Transportabmessung: Länge: 4,65m Breite: 1,50m Höhe: 1,90m		
	Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: max. seitliche Reichweite: Schwenkbereich: max. Korblast: Korbmaß: Sonstiges: Antrieb: Zulässiges Gesamtgewicht: Steigfähigkeit: Steckdose im Korb:	10,00m / 12,00m 6,00m 420° 215 kg (2 Personen) 1,10m x 0,65m x 1,10m Elektro 2.800 kg 35% ja	
	Nichtmarkierende geschäumte Reifen		

Technische Daten SKY 12-215	Transportabmessung: Länge: 4,65m Breite: 1,52m Höhe: 1,90m		
	Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: max. seitliche Reichweite: Schwenkbereich: max. Korblast: Korbmaß: Abstützbreite: Sonstiges: Antrieb: Zulässiges Gesamtgewicht: Steigfähigkeit: Steckdose im Korb:	10,00m / 12,00m 6,00m 420° 215 kg (2 Personen) 1,10m x 0,65m x 1,10m im Fahrzeugprofil Elektro 3.100 kg 35% nein	
	Mit Stützen, Nichtmarkierende geschäumte Reifen		

Technische Daten TA 34 N	Transportabmessung: Länge: 5,02m Breite: 1,22m Höhe: 2,04m		
	Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: max. seitliche Reichweite: Schwenkbereich: max. Korblast: Korbmaß: Sonstiges: Antrieb: Zulässiges Gesamtgewicht: Steigfähigkeit: Steckdose im Korb:	10,40m / 12,40m 7,30m 350° 225 kg (2 Personen) 1,30m x 0,76m x 1,10m Elektro 6.500 kg 20% nein	
	Batteriebetrieb, Nichtmarkierende Vollgummireifen		

Technische Daten Rino 185 GTD	Transportabmessung: Länge: 5,27m Breite: 2,29m Höhe: 2,56m		
	Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: max. seitliche Reichweite: Schwenkbereich: max. Korblast: Korbmaß: Sonstiges: Antrieb: Zulässiges Gesamtgewicht: Steigfähigkeit: Steckdose im Korb:	16,50m / 18,50m 11,70m endlos 250 kg (2 Personen) 1,80m x 0,80m x 1,10m Diesel 8.000 kg 45% ja	
	geschäumte Reifen		

Technische Daten TRAX S65	Transportabmessung: Länge: 7,60m / 9,50m Breite: 2,59m Höhe: 2,72m		
	Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: max. seitliche Reichweite: Schwenkbereich: Korbschwenkbereich: Hubwinkel des Rüssels: max. Korblast: Korbmaß: seitlicher Überhang: Sonstiges: Antrieb: Zulässiges Gesamtgewicht: Steigfähigkeit: Steckdose im Korb: Schrägstand max. vorne und hinten: Schrägstand max. rechts und links:	19,80m / 21,80m 17,10m 360° 2 x 80° 135° 227 kg (2 Personen) 2,44m x 0,91m x 1,10m 1,22m Diesel 12.229 kg 45% nein 4,5° 2,5°	
	Vierkettenantrieb, aktive Pendelachse		